


# REDMOND

Мясорубка RMG-1211




Руководство по эксплуатации


RUS	.....	8
UKR	.....	12
KAZ	.....	15
ROU	.....	19

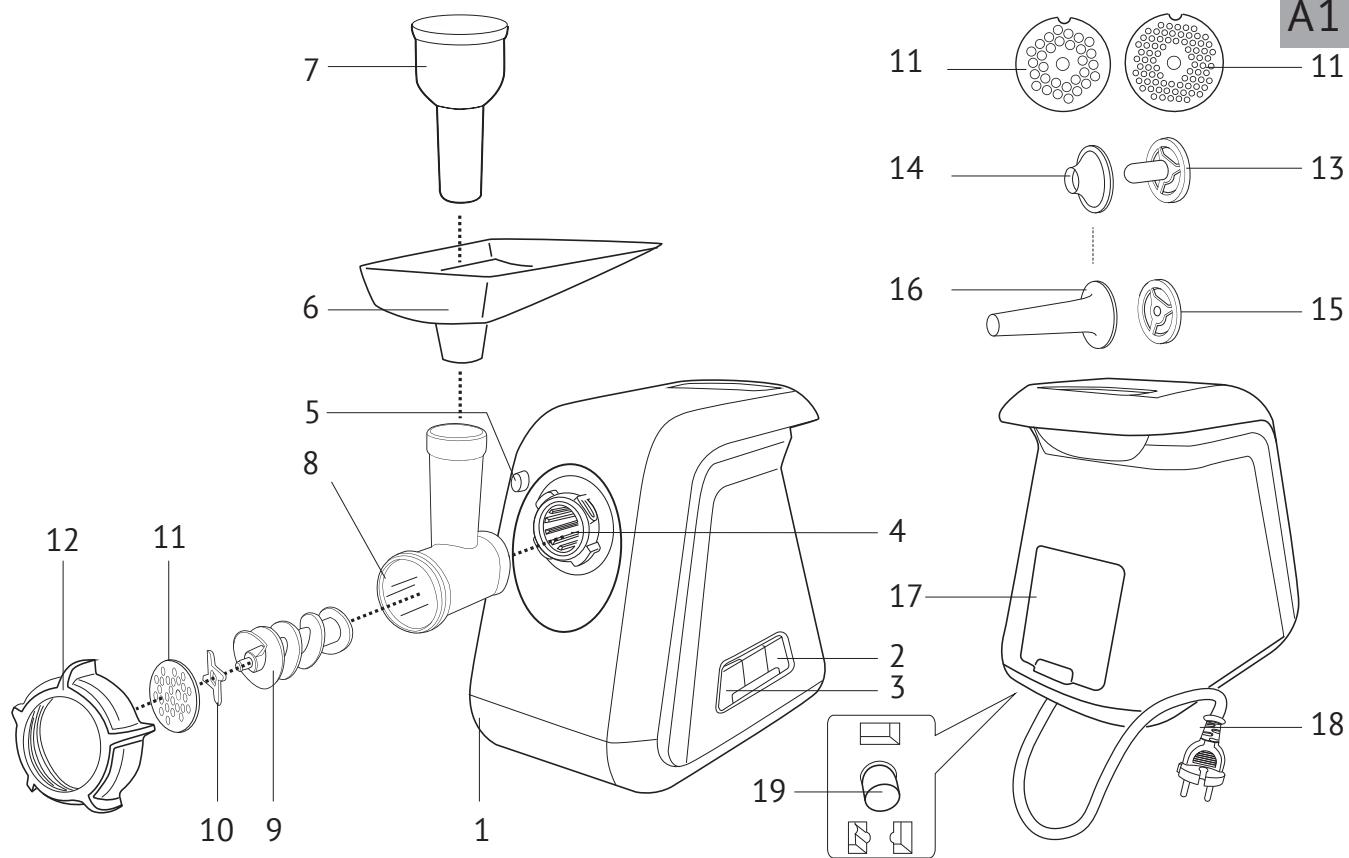


A2

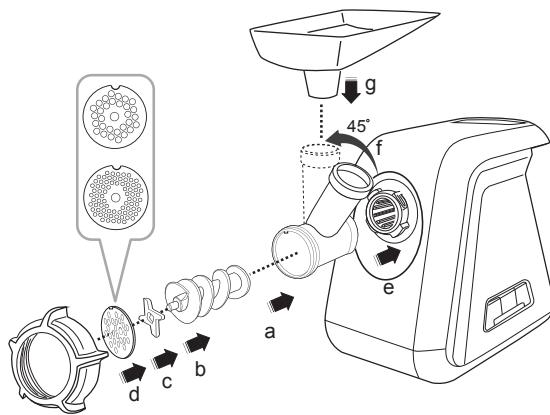


1

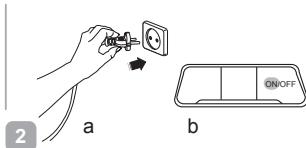


2



4

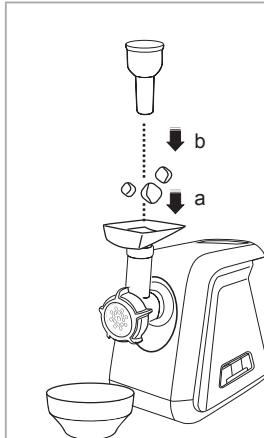


3

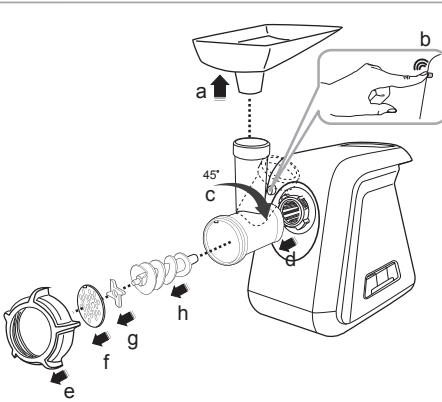


5

A3

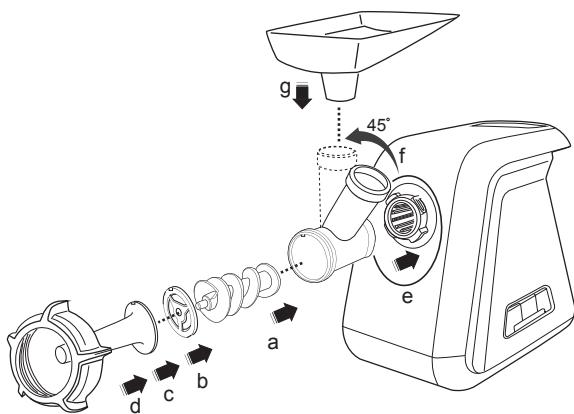


1

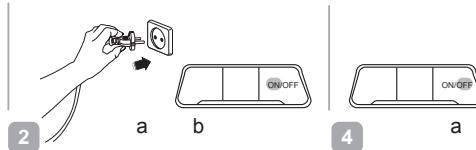


2

4


3

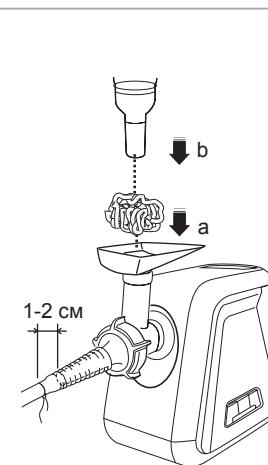


5

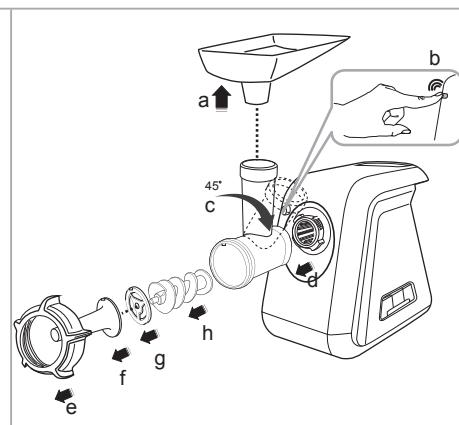


A4

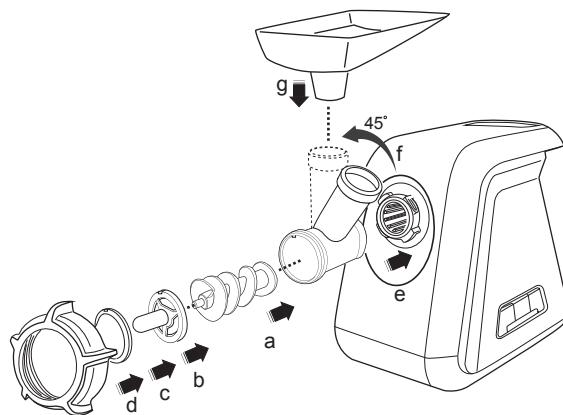


1

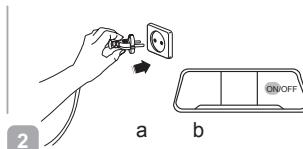


2



4

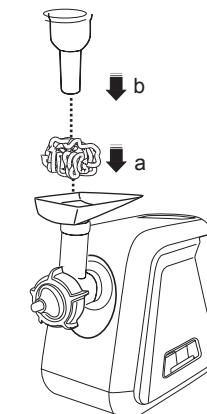

3

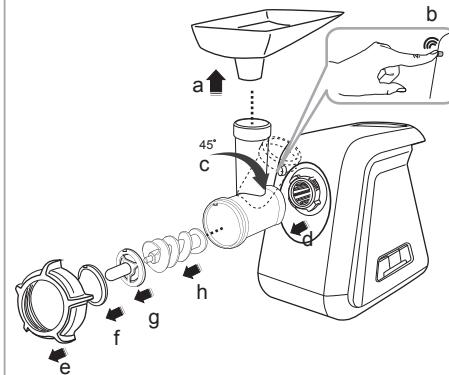

5

# A5

	✓		✓
	✓	✓	✓
	✓		✓
			✓

## СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики .....	9
Комплектация .....	9
Устройство мясорубки.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЯСОРУБКИ .....	10
Общие сведения .....	10
Использование функции реверса.	10
Система защиты от перегрузки.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	10
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мясорубка REDMOND RMG-1211 – современный многофункциональный прибор для обработки пищи в домашних условиях.



*Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

STOP

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

*ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура электропитания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.*

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

STOP

*ВНИМАНИЕ! Не касайтесь врачающихся частей прибора! Дождитесь, пока вращение полностью прекратится. Не опускайте посторонние предметы в отверстие для подачи продуктов. Будьте аккуратны при использовании.*

- Не проталкивайте продукты в загрузочное отверстие руками или посторонними предметами во избежание травм или поломки прибора. Используйте для этого толкатель, входящий в комплект.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

#### Технические характеристики

Модель.....	RMG-1211
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность .....	600 Вт
Максимальная мощность.....	2000 Вт
Тип двигателя.....	постоянного тока
Защита от поражения электротоком .....	класс II
Производительность.....	1,6 кг/мин
Скорость вращения шнека.....	220 об/мин ± 10%
Функция реверса.....	есть
Защита от перегрузки .....	есть
Количество перфорированных дисков для приготовления фарша .....	3
Насадка для приготовления колбасок.....	есть
Насадка для приготовления кеббе.....	есть
Механический фиксатор блока мясорубки .....	есть
Прорезиненные ножки.....	есть
Габаритные размеры.....	220 x 160 x 220 мм
Вес нетто.....	2,95 кг
Длина электрошнура.....	1,3 м

#### Комплектация

Моторный блок с отсеком для хранения перфорированных дисков.....	1 шт.
Блок мясорубки.....	1 шт.
Шнек мясорубки.....	1 шт.
Фиксирующее кольцо .....	1 шт.
Перфорированные диски для фарша .....	3 шт.
Разборный толкатель с отсеком для хранения насадок.....	1 шт.
Основание насадки для кеббе.....	1 шт.
Формирующая насадка для кеббе .....	1 шт.
Основание насадки для колбасок .....	1 шт.
Формирующая насадка для колбасок.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### Устройство мясорубки А1

- |  |   |
|--|---|
| 1. Моторный блок                         | 5. Кнопка отсоединения блока мясорубки                |
| 2. Кнопка включения/выключения (ON/OFF)  | 6. Загрузочный лоток                                  |
| 3. Кнопка включения режима реверса (REV) | 7. Разборный толкатель с отсеком для хранения насадок |
| 4. Муфта приводного вала                 |   |

- |  |  |
|--|--|
| 8. Блок мясорубки  | 14. Формирующая часть насадки для кеббе    |
| 9. Шнек  | 15. Основание насадки для колбасок         |
| 10. Нож  | 16. Формирующая часть насадки для колбасок |
| 11. Перфорированные диски с отверстиями разного диаметра | 17. Отsek для хранения насадок             |
| 12. Фиксирующее кольцо                                   | 18. Электрошнур                            |
| 13. Основание насадки для кеббе                          | 19. Кнопка защиты от перегрузки            |

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите моторный блок устройства влажной тканью. Промойте все съемные части, строго следуя указаниям раздела «Ход за прибором». Перед сборкой прибора все съемные части должны полностью высокнуть при комнатной температуре. Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мясорубки не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЯСОРУБКИ

### Общие сведения

Универсальная мясорубка REDMOND RMG-1211 представляет собой многофункциональное устройство для обработки продуктов.

Получение фарша	Изготовление колбасок	Изготовление фаршированных колбасок (кеббе)

**ВНИМАНИЕ!** Время непрерывной работы прибора не должно превышать 5 минут. Перерыв в работе должен составлять не менее 15 минут.

Порядок использования мясорубки см. на соответствующих схемах: изготовление фарша – [A2](#), изготовление колбасок – [A3](#), изготовление кеббе – [A4](#).



Не загружайте в мясорубку кости, шкуру, замороженное или крупно нарезанное мясо. Это сокращает срок службы прибора и может привести к поломке.

### Использование функции реверса

Если мясорубка работает, остановите вращение шнека, нажав кнопку ON/OFF. Затем нажмите и удерживайте кнопку REV. Шнек начнет вращаться в обратную сторону, перемещая загруженные продукты в сторону загрузочного отверстия. Через 10-15 секунд отпустите кнопку REV и нажмите кнопку ON/OFF для продолжения работы.

Используйте функцию реверса, если в режущем блоке или в блоке мясорубки скапливается жидкость и плотная масса продуктов на выходе препятствует ее стоку.

### Система защиты от перегрузки

Мясорубка REDMOND RMG-1211 оснащена системой, предохраняющей двигатель от перегрузки (например, если в блок мясорубки вместе с мясом попадет кость).

Если двигатель прибора неожиданно остановился, выключите мясорубку, нажав кнопку ON/OFF, и отсоедините ее от электросети. Очистите рабочий блок от продуктов. Нажмите кнопку защиты от перегрузки на днище прибора, затем вновь включите прибор в электросеть и нажмите кнопку ON/OFF. Если мясорубка по-прежнему не работает, обратитесь в Сервис-центр.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Рекомендуемые способы очистки различных деталей прибора см. в таблице [A5](#).

Очищайте все насадки и детали мясорубки сразу после использования.



**ВНИМАНИЕ!** Перед разборкой и очисткой выключите прибор, нажав кнопку ON/OFF, и отключите его от электросети.



Моторный блок протирайте влажной тканью. Очищайте насадки и другие детали мясорубки мягкими неабразивными моющими средствами.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать моторный блок, вилку и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных к применению для предметов, контактирующих с пищей.

Не очищайте металлические детали прибора в посудомоечной машине, поскольку моющие средства могут вызвать потемнение их поверхности. Максимальная температура при очистке неметаллических деталей в посудомоечной машине не должна превышать 60°C.

Перед повторной эксплуатацией детали прибора должны полностью высокнуть при комнатной температуре и естественной вентиляции воздуха.

Храните прибор в собранном виде в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Транспортировка прибора должна производиться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Ненадлежащая электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
	В электросети нет тока	Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрузки	Выключите мясорубку, нажав кнопку ON/OFF, и отсоедините ее от электросети. Очистите рабочий блок от продуктов. Нажмите кнопку защиты от перегрузки на днище прибора, затем вновь включите прибор в электросеть и нажмите кнопку ON/OFF. Если мясорубка по-прежнему не работает, обратитесь в сервис-центр
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями
	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Запах исчезнет после нескольких включений



В случае, если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

## МИРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою харчування приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність пристаду, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Виключайте пристад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- У разі пошкодження шнура електроживлення для уникнення небезпеки його має замінити виробник або його агент, або аналогічна кваліфікована особа.
- Не встановлюйте пристад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію пристаду на відкритому повітрі – попадання вологи або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.



**УВАГА!** Не торкайтесь частин пристаду, що обертаються! Дочекайся, поки обертання повністю припиниться. Не опускайте сторонні предмети в отвір для подачі продуктів. Будьте обережні під час використання.

- Не проштовхуйте продукти в завантажувальний отвір руками або стороннimi предметами, щоб уникнути травм або поломки пристаду. Використовуйте для цього штовхач, що входить до комплекту.
- Перед чищенням пристаду переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолол. Суворо дотримуйтесь інструкції з очищенння пристаду.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус пристаду у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний пристад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак до свіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного пристаду особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристадом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищенння й обслуговування пристаду не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

### Технічні характеристики

Модель.....	RMG-1211
Напруга .....	220-240 В, 50 Гц
Номінальна потужність.....	600 Вт
Максимальна потужність.....	2000 Вт
Тип двигуна.....	постійного струму
Захист від ураження електрострумом.....	клас II
Продуктивність.....	1,6 кг/хв
Швидкість обертання шнека.....	220 об/хв ± 10%
Функція реверса .....	є
Захист від перевантаження .....	є
Кількість перфорованих дисків для приготування фаршу .....	3
Насадка для приготування ковбасок.....	є
Насадка для приготування кебе.....	є
Механічний фіксатор блока м'ясорубки .....	є
Прогумовані ніжки .....	є
Габаритні розміри.....	220 x 160 x 220 мм
Вага нетто.....	2,95 кг
Довжина електрошнура .....	1,3 м

### Комплектація

Моторний блок із відсіком для зберігання перфорованих дисків .....	Основа насадки для кебе .....	1 шт.
Блок м'ясорубки .....	Формувальна насадка для кебе .....	1 шт.
Шнек м'ясорубки .....	Основа насадки для ковбасок .....	1 шт.
Фіксувальне кільце .....	Формувальна насадка для ковбасок .....	1 шт.
Перфоровані диски для фаршу .....	Інструкція з експлуатації .....	1 шт.
Розбірний штовхач із відсіком для зберігання насадок .....	Сервісна книжка .....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

### Будова моделі А1

1. Моторний блок
2. Кнопка увімкнення/вимкнення (ON/OFF)
3. Кнопка увімкнення режиму реверса (REV)
4. Муфта привідного вала
5. Кнопка від'єднання блока м'ясорубки
6. Завантажувальний лоток
7. Розбірний штовхач із відсіком для зберігання насадок
8. Блок м'ясорубки
9. Шнек
10. Ніж
11. Перфоровані диски з отворами різного діаметра
12. Фіксувальне кільце
13. Основа насадки для кебе
14. Формувальна частина насадки для кебе
15. Основа насадки для ковбасок
16. Формувальна частина насадки для ковбасок
17. Відсік для зберігання насадок
18. Електрошнур
19. Кнопка захисту від перевантаження

### I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Розпакуйте виріб, виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

**⚠** Обов'язково зберігайте на місці застежні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання на низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протрійт моторний блок пристрою вологою тканиною. Промийте всі знімні частини, чітко дотримуючись вказівок розділу «Догляд за приладом». Перед складанням приладу всі знімні частини мають повністю висохнути за кімнатної температури.

### II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ М'ЯСОРУБКИ

Порядок використання м'ясорубки див. на відповідних схемах:

- виготовлення фаршу **A2**
- виготовлення ковбасок **A3**
- виготовлення кебе (фаршированих ковбасок) **A4**

**⚠** УВАГА! Час безперервної роботи приладу не може перевищувати 5 хвилин. Перерва в роботі має становити не менше ніж 15 хвилин.

Не завантажуйте в м'ясорубку кістки, шкіру, заморожене або грубо нарізане м'ясо. Це скорочує термін служби приладу та може привести до поломки.

### Використання функції реверса

Якщо м'ясорубка працює, зупиніть обертання шнека, натиснувши кнопку ON/OFF. Потім натисніть і утримуйте кнопку REV. Шнек почне обертатися у зворотний бік, переміщаючи завантажені продукти у бік завантажувального отвору. Через 10-15 секунд відпустіть кнопку REV і натисніть кнопку ON/OFF для продовження роботи.

Використовуйте функцію реверса, якщо в ріжчому блоці або в блоці м'ясорубки скупчуються рідина і щільна маса продуктів на виході перешкоджає її стіканню.

### Система захисту від перевантаження

М'ясорубку забезпечено системою, що оберігає двигун від перевантаження (наприклад, якщо до блока м'ясорубки разом із м'ясом потрапить кістка).

Якщо двигун приладу несподівано зупинився, вимкніть м'ясорубку, натиснувши кнопку on/off, і від'єднайте її від електромережі. Очищте робочий блок від продуктів. Натисніть кнопку захисту від перевантаження на дні приладу, потім знову увімкніть прилад в електромережу та натисніть кнопку on/off. Якщо м'ясорубка, як і раніше, не працює, зверніться до сервіс-центру.

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Рекомендовані способи очищення приладу та його знімних деталей див. у таблиці А5.

**УВАГА!** Перед розбиранням і очищеннем вимкніть прилад, натиснувши кнопку ON/OFF, і відключіть його від електромережі.

Очищайте всі насадки й інші деталі приладу відразу після використання м'якими неабразивними мийними засобами. Моторний блок протирайте вологою тканиною.

**ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ** поміщати моторний блок, вилку та шнур електроживлення під струмінь води або занурювати їх у воду.

**ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані до застосування для предметів, що контактиують з іжею.

Не очищайте металеві деталі приладу в посудомийній машині, оскільки мийні засоби можуть спричинити потемніння їхньої поверхні. Максимальна температура під час очищення неметалевих деталей у посудомийній машині не має перевищувати 60°C.

Перед повторною експлуатацією деталі приладу мають повністю висохнути за кімнатної температури та природної вентиляції повітря.

Зберігайте прилад у складеному вигляді в сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Транспортування приладу має проводитися відповідно до вказівок на транспортній упаковці.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Прилад не вмикається	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
	В електромережі немає струму	Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо її немає, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок.

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Двигун зупиняється під час роботи	Спрацював захист від перевантаження	Вимкніть м'ясорубку, натиснувши кнопку ON/OFF, і від'єднайте її від електромережі. Очищте робочий блок від продуктів. Натисніть кнопку захисту від перевантаження на дні приладу, потім знову увімкніть прилад в електромережу та натисніть кнопку ON/OFF. Якщо м'ясорубка, як і раніше, не працює, зверніться до сервіс-центру
Під час роботи приладу з'явився сторонній запах	На деякі частини нового приладу нанесено захисне покриття	Запах зникне після декількох увімкнень
	Прилад перегрівається під час роботи	Скоротіть час безперервної роботи, збільште інтервали між увімкненнями

У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатністю якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Даная гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу складає 5 років із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және аныкташылған ретінде сактап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдаланыңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған закымдар үшін өндіруші жаупәршілікке тартылмайды.
- Аспал тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бүйімді дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспал қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріліз (бүйімнің техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспалтың тұтынналытын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұтынталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соктыруы мүмкін.
- Аспалты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ, қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



**ЕСТЕ САҚТАНЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ закымдаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғына әкеліп соктыруы мүмкін. Закымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Электр қуат беру сымына зақым келген кезде қауіптілікті болдырмау үшін оны әзірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған ұксас білікті тұлға ауыстыруды керек.

- Аспалты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуына және бұзылуына әкеліп соктыруы мүмкін.
- Аспалты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты закымдар болуы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралдың айналып түрған бөлшектеріне қол тигізбеніз! Айналуы толық, тоқтағанын күтіңіз. Өнім беруге арналған қысқа бөгде заттарды салмаңыз. Қолдану кезінде мұқият болыңыз.

- Құралдың сыйнуын немесе жаракатты болдырмау үшін бөгде заттар немесе қолмен жүктеу қысына тұындаңыз. Ол үшін жиынтық ішіне кіретін итергішті қолданыңыз.
- Аспалты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық, сұығанына көз жеткізіңіз. Аспалты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



**Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Бүйім қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспалтың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жаракат пен мүлік закымдануына әкеліп соктыруы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспалты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

**Техникалық сипаттамалары**

Улгісі .....	.....RMG-1211
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Номиналды қуаты.....	600 Вт
Максималды қуаты.....	2000 Вт
Қозғалтқыш түрі.....	тұрақты ток
Электр төвіна ұшыраудан қорғаңыс.....	II дәреже
Өнімділігі.....	1,6 кг/мин
Ирліктің айналу жылдамдығы .....	220 айн/мин ± 10%
Керікимын функциясы.....	бар
Аскын жүктеуден қорғаңыс.....	бар
Фаршты дайындауға арналған перфорацияланған дискілер.....	3
Кішкене шұжықтарға арналған саптама .....	бар
Кеббенің әзірлеуге арналған саптама .....	бар
Еттартқыштың блогын механикалық орнықтырыш .....	бар
Резекнеленген түттері .....	бар
Габаритті өлшемдер .....	220 x 160 x 220 мм
Таза салмақ .....	2,95 кг
Электр сымының ұзындығы .....	1,3 м

**Жинағы**

Перфорацияланған дискілерді сақтауға арналған бөліктері бар моторлы блок.....	1 дана
Еттартқыштың блогы .....	1 дана
Еттартқыштың ірлілігі .....	1 дана
Орнықтырыш шығырышы .....	1 дана
Фаршқа арналған дискіні перфорациялау .....	3 дана
Саптамаларды сақтауға арналған белілтері баралмалы-салмалы итергіш .....	1 дана
Кеббе арналған саптама негізdemесі .....	1 дана
Кеббене арналған қалыптастыру саптамасы .....	1 дана
Кішкене шұжықтарға арналған саптаманың негізdemесі .....	1 дана
Кішкене шұжықтарға арналған қалыптастыру саптамасы .....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	1 дана
Сервисті кітапшасы .....	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосынша хабарламастаң өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімның техникалық сипаттамаларын өзгеріс енгізуге құқылы.

**Аспалтың құрылымы A1**

1. Моторлы блок
2. Косу/ажырату батырмасы (ON/OFF)
3. Керікимын режимиң қосу батырмасы (REV)
4. Жетек білігінің мұфтасы

5. Еттартқыштың блогын ажырату батырмасы
6. Жүктөу арнашыры
7. Саптамаларды сақтауға арналған бөлшегі бар алмалы-салмалы итергіш
8. Еттартқыштың блогы
9. Ирлік
10. Пышақ
11. Эр-түрлі диаметрлі қуыстары бар перфорацияланған дискілер
12. Орнықтырыш шығырыш
13. Кеббене арналған саптаманың негізdemесі
14. Кеббене арналған саптаманың қалыптастыру бөлігі
15. Кішкене шұжықтарға арналған саптаманың негізdemесі
16. Кішкене шұжықтарға арналған саптаманың қалыптастыру бөлігі
17. Саптамаларды сақтауға арналған бөлік
18. Электр сымы
19. Шамадан артық жұқ тиуеден қорғаңыс батырмасы

**I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА**

Бұйымда орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырма-ларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескертмегін жапсырма, жапсырма-қөрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз! Бұйымда сериялық номірі жоқ болса, кепілдік қызмет корпусту құбызынан автоматтап түрде айрыласыз.

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болме температурасында ұстау қажет.

Құрылғының моторлы блогын ылғалды шуберекпен сүртіп жіберіңіз. «Құралдың күтімі» тарауының нұсқамаларын қатан сақтай отырып, барлық алмалы-салмалы бөлшектерін жунызы. Құралды жинар алдында барлық алмалы-салмалы бөлшектері бөлме температурасы кезінде құргауы керек.

**II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ**

Еттартқышты пайдалану ретін тиісті сыйбалардан қараңыз:

- A2 фаршты дайындау
- A3 кішкене шұжықтарды дайындау
- A4 кеббені дайындау (фаршталған кішкене шұжықтар)

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Құралдың үздіксіз үақыты 5 минуттан аспалу керек. Жұмыстағы үзіліс 15 минуттан кем емес үақыты құрау керек.

Еттартқышқа сүйектер, тері, муздатылған немесе ірі кесек еттерді салмаңыз. Бұл құралдың қызмет мерзімін қысқартады және бұзылуына экелу мүмкін.

## Керікимыл функцияларын пайдалану

Егер еттартқыш жұмыс істеп тұрса, ON/OFF батырмасын баса отырып, иірліктің айналысын тоқтатыңыз. Одан кейін REV батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Иірлі жүктеу күсының жағына қарай жүктелген өнімдерді алмастыру отырып көрі жаққа қарай айнала бастайды. 10-15 секундан кейін REV батырмасын жіберіңіз және жұмысты жалғастыру үшін ON/OFF батырмасын басыңыз.

Егер еттартқыштың блогында немесе кескіш блогында сұйық жиналып қалса керікимыл функциясын қолданыңыз және өнімдердің тығызы массасы шығатын жерінде оның ағып кетуіне кедергі жасайды.

### Асқын жүктеуден қорғаныс жүйесі

Еттартқыш асқын жүктеуден қозғалтышты сақтандыратын жүйемен жарақталған (мысалы, егер еттартқыштың блогына етпен бірге сүйек кіріп кетсе).

Егер құралдың қозғалтышы күтпеген жерден тоқтап қалатын болса, on/off батырмасын басу арқылы еттурағышты сөндіріңіз және электр желісінен ажыратыңыз. Жұмыс блогын азық-түліктерден тазартыңыз. Аспалтың түбіндегі шамадан артық жұқ тиеден қорғаныс батырмасын басыңыз, содан соң аспалты қайтажан электр желісіне қосып, on/off батырмасын басыңыз. Егер еттурағыш әлі де жұмыс істемей тұрса, сервис-орталыққа жүгініңіз.

## III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құрал және оның алмалы-салмалы бөлшектерін тазалаудың ұснылатын әдістерін A5 кестеден қараңыз.

 **НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Бөлшектеу және тазалар алдында құралды ON/OFF батырмасын баса отырып өшіріңіз және электрлік желіден ажыратыңыз.

Колданғаннан кейін бірден барлық саптамалары мен құралдың бөлшектерін жұмсақ қажақсыз жуу құралдарымен тазартыңыз. Моторлы блокты ылғалды шуберекпен сүртіп отырыңыз.

 Моторлы блок айыр және электр қуатының сымын судың ағысы астынға қоюға немесе сұға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

 Құралды тазалау кезінде қатты шуберектер немесе губкалар қажақты пасталарды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ тамакпен байланысатын заттар ушин қолдануға ұснылымайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттарды қолдануға болмайды.

Металл бөлшектерді ыдыс жуатын машинада тазартпаңыз, себебі жуғыш құралдар олардың беттің қарайтып жіберу мүмкін. ыдыс жуатын машинада металл емес бөлшектерді тазарту кезіндегі максималды температура 60°C аспауы керек.

Қайтадан пайдаланар кезде құралдың бөлшектері ауаның табиги желдегіті және бөлмек температурасы кезінде толықтай құргатылуы керек.

Құралды жинаулы қүйде құрғақ желдетілетін орында тұра күн сәулелері мен қыздырығыш құралдардан алыс сақтаңыз.

Аспалты тасымалдау транспорттық қаптамадағы нұсқаулықтарға сәйкес жүргізілуі керек.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫФАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал іске қосылма үтүр	Құрал электр желісіне қосылмаған	Құралды электр желісіне қосыңыз
	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз
	Электр желісінде тоқ жок	Электр желісіндегі кернеудің болуын тексеріңіз. Егер ол болмаса, сіздің үйге қызмет көрсететін мекемеге жүгініңіз
Козғалтыш жұмыс кезінде тоқтап қалды	Асқын жүктемeden қорғаныс қосылды	ON/OFF батырмасын басу арқылы еттурағышты сөндіріңіз және электр желісінен ажыратыңыз. Жұмыс блогын азық-түліктерден тазартыңыз. Аспалтың түбіндегі шамадан артық жұқ тиеден қорғаныс батырмасын басыңыз, содан соң аспалты қайтажан электр желісіне қосып, ON/OFF батырмасын басыңыз. Егер еттурағыш әлі де жұмыс істемей тұрса, сервис-орталыққа жүгініңіз
Құралдың жұмыс істей барысында бөгде иіс пайда болды	Жаңа құралдың кейір бөлшектеріне қорғаныс жабыны жабылған	Іісі бірнеше рет қосқаннан кейін кетеді
	Құрал жұмыс барысында қызып кетеді	Үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз, қосылулар арасындағы ара-лықтарын үлгайту керек

 Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен

материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңделемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сузгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 5 жылды құрайды.

*Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдада асыру керек. Коршаған ортаға қамкорлық білдірініз: мұндай бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.*



*Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare a acestui produs si tineti aceste instructiuni la indemina. Utilizarea corecta a aparaturii va prelungi in mod esential durata lui de exploatare.*

## MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerințelor a tehnicii de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric este un dispozitiv multifuncțional pentru preparare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețea electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placă signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necorespunderea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.
- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau de plasă într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.
- Nu trageți cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoirea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului.



*NU UITAȚI: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție,*

*precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.*

- La defectarea cablului de alimentare pentru a evita pericolul acesta trebuie înlocuit cu producătorul sau agentul său, sau cu o persoană calificată similară.
- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el se poate supraîncărca și ulterior defecta.
- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.



*ATENȚIE! Nu atingeți părțile rotative ale dispozitivului! Așteptați, până când rotația se va opri complet. Nu scufundați obiecte străine în gaura de furnizare a produselor. Fiți atenți la utilizare.*

- Nu împingeți produsele în găurile de furnizare cu mâinile sau obiecte străine pentru evitarea traumelor sau defectiunii dispozitivului. Folosiți pentru aceasta împingătorul, care intră în set.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețea electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.



*ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!*

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesorii, precum și cu ambalaul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copiii nesupravegheți de adulți.

- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparație trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Reparația efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.

**STOP ATENȚIE! Este interzisă folosirea aparatul care prezintă defecțiuni.**

#### Caracteristici tehnice

Model.....	RMG-1211
Tensiune.....	220-240 V, 50 Hz
Putere nominală.....	600 W
Putere maximă.....	2000 W
Tipul motorului.....	DC
Protecția împotriva electrocutării.....	clasa II
Productivitatea .....	1,6 kg/min
Viteză de rotație a șurubului.....	220 rot/min ± 10%
Funcția revers .....	este
Protecția de suprasarcină.....	este
Numărul de discuri perforate pentru prepararea diferitor feluri de carne tocată.....	3
Duza pentru prepararea cârneaților.....	este
Duza pentru prepararea chebe-ului .....	este
Fixatorul mecanic al blocului mașinii de tocat carne .....	este
Picioarele cauciucate.....	este
Mărimele gabaritului .....	220 x 160 x 220 mm
Masa netă.....	2,95 kg
Lungimea cablului de alimentare.....	1,3 m

#### Completere

Blocul motorului cu un compartiment pentru depozitarea discurilor perforate .....	1 buc.
Blocul mașinii de tocat carne.....	1 buc.
Şnecul mașinii de tocat carne .....	1 buc.
Inel fixativ .....	1 buc.
Discuri perforate pentru carne tocată.....	3 buc.
Împingător pliabil cu compartiment de depozitare pentru accesoriu.....	1 buc.
Baza duzelă pentru chebe .....	1 buc.
Duza care dă formă pentru chebe.....	1 buc.

Baza duzei pentru cârneații .....	1 buc.
Duza care dă formă pentru cârneații .....	1 buc.
Instrucțiuni de utilizare .....	1 buc.
Carte de service.....	1 buc.

*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.*

#### Construcția mașinii de tocat carne A1

1. Blocul motorului	10. Cuțit
2. Buton de conectare/deconectare (ON/OFF)	11. Discuri perforate cu orificii de diferite diametre
3. Buton de conectare a regimului revers (REV)	12. Inel de fixare
4. Cuplajul arborelui de acționare	13. Baza duzei pentru chebe
5. Buton de deconectare a blocului mașinii de tocat carne	14. Partea duzei care dă formă pentru chebe
6. Tava de alimentare	15. Baza duzei pentru cârneații
7. Împingător demontabil cu recipientul pentru păstrarea duzelor	16. Partea duzei care dă formă pentru cârneații
8. Blocul mașinii de tocat carne	17. Compartiment pentru păstrarea accesoriilor
9. Şnec	18. Cablu de alimentare
	19. Butonul de protecție de supraîncărcare

## I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesoriile acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale.

**⚠ Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolante-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.**

*După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin 2 ore înainte de conectare.*

Ștergeți blocul motorului dispozitivului cu o cărpă umedă. Spălați toate părțile detașabile, urmând strict instrucțiunile din secțiunea «Întreținerea dispozitivului». Înainte de asamblarea dispozitivului toate părțile detașabile trebuie să se usuze complet la temperatura camerei. Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale mașinii de tocat carne nu au deteriorări, spargeri și alte defecți.

## II. UTILIZAREA MAȘINII DE TOCAT CARNE

Ordinea utilizării mașinii de tocat carne urmăriți pe schemele corespunzătoare

- Prepararea carniei tocate A2
- Fabricarea cârneaților A3

- Prepararea kebbe (cârneaților umpluți) A4

**ATENȚIE!** *Timpul de funcționare continuă a aparatului nu trebuie sa depășească 5 minute. Pauza dintre intervalele de funcționare continuă trebuie să fie nu mai puțin de 15 minute.*

*Nu puneți în mașina de tocat carne oase, piele, carne înghețată sau tăiată bucăți mari. Aceasta micșorează durata de activitate a dispozitivului și poate duce la defectiunea acestuia.*

### Utilizarea funcției revers

Dacă mașina de tocat funcționează, opriți rotația șnecului, apăsând butonul Întrerupătorului ON/OFF. Apoi apăsați și mențineți în poziția apăsată butonul REV. Șnecul va începe rotația în direcția inversă, deplasând alimentele spre cavitatea de încărcare. Peste 10-15 secunde eliberați butonul REV și apăsați butonul Întrerupătorului ON/OFF pentru continuarea lucrului.

Utilizați funcția revers în cazul acumulării în blocul tăietor sau blocul storcătorului a lichidului sau masei dense de reziduuri, care împiedică surgerea lichidului din mașina de tocat prin gura de scurgere.

### Sistemul de protecție de suprasarcină

Mașina de tocat carne este dotată cu sistemul, care protejează motorul de suprasarcină (de exemplu, dacă în mașina de tocat carne în loc de carne nimeresc oase).

Dacă motorul dispozitivului întămplător se oprește, deconectați mașina de tocat carne, apăsând butonul on/off, și deconectați-o de la sursa de alimentare. Curățați unitatea de lucru de produse. Apăsați butonul de protecție de supraîncărcare pe partea inferioară a dispozitivului, apoi iarăși conectați dispozitivul la sursa de alimentare și apăsați butonul on/off. Dacă mașina de tocat carne încă nu funcționează, adresați-vă la centrul de servicii.

## III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Potibilitățile de curățare a dispozitivului și ale accesoriilor detașabile urmăriți în tabelă A5.

Curățați toate duzele și componentele mașinii de tocat imediat după utilizare.

**ATENȚIE!** *Înainte de a începe dezasamblarea opriți aparatul, apăsând butonul Întrerupătorului ON/OFF și deconectați-l de la rețeaua electrică.*

Curățați duzele și alte componente ale mașinii de spălat cu detergenti moi fără abraziv. Curățați blocul motorului cu o cărpă umedă.

**STOP** *SE INTERZICE introducerea blocului motor, ștecherului și cablului sub șvociul de la robinet sau cufindarea lor în apă.*

**⚠** *SE INTERZICE utilizarea bureților cu suprafață dură sau acoperire abrazivă, produselor de curățire cu abraziv și solventilor (benzină, acetona etc.).*

Nu curățați componente metalice ale aparatului în mașina de spălat vase deoarece acțiunea detergentilor poate aduce la întunecarea suprafețelor lor.

Temperatura maximă la curățarea componentelor nemetalice în mașina de spălat vase nu trebuie să depășească 60°C.

Componentele aparatului trebuie uscate complet la temperatura camerei și ventilație naturală.

Depozitați aparatul în stare asamblată într-un loc uscat cu ventilație, în depărtare de la dispozitivele de încălzire și razele solare directe.

Transportarea dispozitivului trebuie făcută în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalajul de transport.

## IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înălțurare
Dispozitivul nu se conectează	Dispozitivul nu este conectat la rețeaua electrică	Conectați dispozitivul la rețeaua electrică
	Priza electrică nu este în stare de funcționare	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare
	Lipsește energia electrică în rețeaua electrică	Verificați prezența tensiunii în rețeaua electrică. Dacă aceasta lipsește, adresați-vă la ogranița de deservire a casei Dvs
Motorul s-a oprit în timpul activității	S-a declanșat protecția de suprasarcină	Deconectați mașina de tocat carne, apăsând butonul on/off, și deconectați-o de la sursa de alimentare. Curățați unitatea de lucru de produse. Apăsați butonul de protecție de supraîncărcare pe partea inferioară a dispozitivului, apoi iarăși conectați dispozitivul la sursa de alimentare și apăsați butonul on/off. Dacă mașina de tocat carne încă nu funcționează, adresați-vă la centrul de servicii
În timpul funcționării dispozitivului a apărut un miros străin	Dispozitivul se supraîncălzește în timpul funcționării	Micsorați timpul de funcționare continuă, majorați intervalul între conectări
	Pe unele părți ale dispozitivului este aplicată o acoperire de protecție	Mirosul va dispărea după câteva conectări

**i** *În cazul, dacă defectiunea nu a fost rezolvată , adresați-vă la centrul de servicii autorizat.*

## V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru prezentul produs este disponibilă garanția de 2 ani de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să elimine, prin reparări, înlocuirea de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecte din fabrică, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care date de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnătura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezenta garanție este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost

deteriorat ca urmare a manipulării necorespunzătoare cu el, dar, de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre, becuri, ceramică, teflon și alte acoperiri antiaderente, compactoare etc).

Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vînzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simboluri indică luna, a 8-a – anul de producere a dispozitivului.

Durata de viață a aparatului stabilită de producător este de 5 ani de la data achiziției, cu condiția că exploatarea produsului se face în conformitate cu prezența instrucțiune și standardele tehnice aplicabile.

*Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul casnic.*



Производитель: «Паузр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъженъ, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи  
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литера Ю.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правоо-  
ладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMG-1211-CIS-UM-4